

XL35

LUMINARIA DE ALTO MONTAJE

CLASSIC • INDUSTRIAL & DEPORTIVO



ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor
Voltaje de entrada	90-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	≥0.95
Protección contra sobretensiones (SPD)	10 kV
Ambiente de operación	-40 °C a +50 °C
Temperatura de color (CCT)	5000 K
Índice de reproducción cromática (CRI)	Ra ≥70
Chip LED	HPWINNER 5050
Protección motor LED	IP68 / IK10
Protección driver	Cortocircuito • Sobretensión • Sobrettemperatura (100 °C) • Auto recuperaciónn



CARACTERÍSTICAS

- Motores LED IP68 patentados para máxima protección y confiabilidad.
- Diseño modular que facilita la instalación y el mantenimiento.
- Sistema integral de disipación térmica para un desempeño estable y mayor vida útil.
- Distribución óptica optimizada para una iluminación uniforme y eficiente.
- Configuración flexible de potencia mediante módulos LED intercambiables.

APLICACIONES

• Naves industriales



• Centros logísticos y almacenes



• Iluminación anuncios espectaculares.



• Gimnasios y Complejos deportivos



XL35

LUMINARIA DE ALTO MONTAJE

CLASSIC • INDUSTRIAL & DEPORTIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Serie	XL35 Series
Tipo de luminaria	LED Flood Light
Tipo de LED compatible	5050
Marcas de LED disponibles	HPWINNER
Motor LED	IP68
Distribuciones ópticas disponibles	60° / 90°
Tipo de montaje	Ménsula


DESEMPEÑO LUMÍNICO

Potencia (W)	Eficacia	Flujo luminoso
60 W	200 lm/W	12,000 lm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DIMENSIONES

L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.* (kg)
335	90	165	1.7

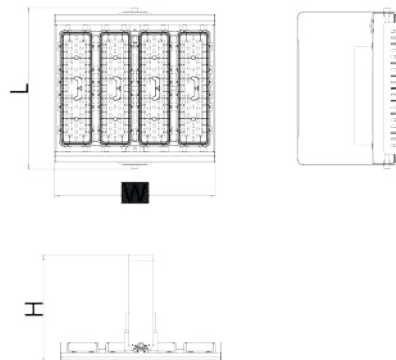


XL35

LUMINARIA DE ALTO MONTAJE


CLASSIC • INDUSTRIAL & DEPORTIVO



DISTRIBUCIONES LUMÍNICAS



60°



90°

PROTECCIONES

SISTEMA ÓPTICO
IP 68 • IK 10

SISTEMA COMPLETO
IP 67 • IK 09

CERTIFICACIONES



GARANTÍAS

