

LUMINARIO SERIE T29A

CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 3030

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lumenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
T29A	40	5,200	130	4,000


Opciones: Receptaculo nema 3 y 7 pines / Control por fotocelda

IRC:	FACTOR DE POTENCIA:	DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD):
≥70	0.95	<15%

SUPRESOR DE PICOS (SPD):	PROTECCIÓN DE DRIVER:	RANGO VOLTAJE DE ENTRADA:	ATENUABLE:	FORMA DE ATENUACIÓN:	PROGRAMABLE:	FORMA DE PROGRAMACIÓN:
10 KV, INTEGRADO	CORTO CIRCUITO SOBREVOLTAJE TEMPERATURA (100°C) AUTO RECUPERACIÓN	100 A 240 V	NO	N/A	NO	N/A

DISTRIBUCIÓN LÚMINICA:

TIPO I

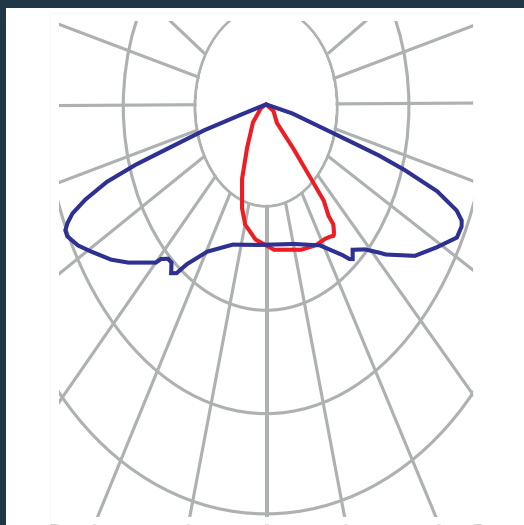

Aplicaciones:

Vialidades / Calles Secundarias / Corredores Viales / Ciclovías / Vialidades Primarias con Pabellón / Estadios
Vialidades Colectoras / Accesos Industriales / Patios de Maniobra / Estacionamientos / Accesos Industriales / Etc.



Rev. 01 2022



PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO	SISTEMA COMPLETO
IP 68 • IK 10	IP 66 • IK 08

MEDIDAS:

Dimensiones:	Producto:	345*140*165	mm
	Cartón:	435*215*250	mm
Peso:	Neto:	2.6	kg
	Bruto:	3.2	kg
Tipo de fijación:	En brazos de:	Φ50~60	mm

MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

SISTEMA ÓPTICO	TORNILLERÍA	VIDA ÚTIL
 POLICARBONATO DE ALTA PUREZA	 ACERO INOXIDABLE 304	 100,000 HORAS
CARCASA		
 ALEACIÓN DE ALUMINIO	 INYECCIÓN DE ALUMINIO	 PINTURA ELECTROSTÁTICA

Bld Antonio Rocha Cordero #300 interior 3,
Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx

www.rayhunters.com.mx