

LUMINARIO SERIE

T1P



CHIP LED: LUMINUS 5050

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lumenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
T1P-2	100	16,300	163	4,000

IRC:
≥70


FACTOR DE POTENCIA:
0.95

DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD):
<15%

SUPRESOR DE PICOS (SPD):	PROTECCIÓN DE DRIVER:	RANGO VOLTAJE DE ENTRADA:	ATENUABLE:	FORMA DE ATENUACIÓN:	PROGRAMABLE:	FORMA DE PROGRAMACIÓN:
10 KV, INTEGRADO	CORTO CIRCUITO SOBREVOLTAJE TEMPERATURA (100°C) AUTO RECUPERACIÓN	100 A 277 V	NO	N/A	NO	N/A

DISTRIBUCIÓN LÚMINICA:

TIPO I

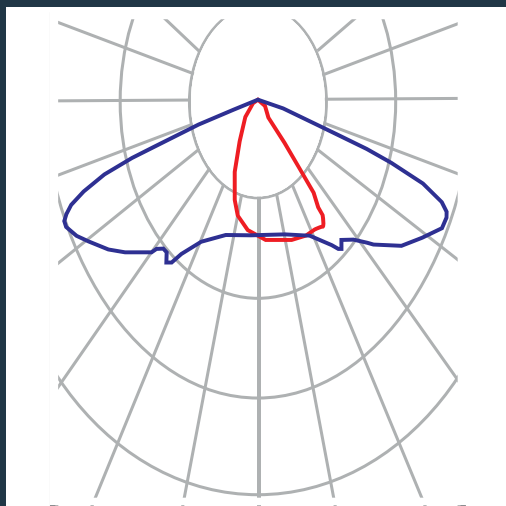

Aplicaciones:

Vialidades / Calles Secundarias / Corredores Viales / Ciclovías / Vialidades Primarias con Pabellón / Estadios
 Vialidades Colectoras / Accesos Industriales / Patios de Maniobra / Estacionamientos / Accesos Industriales / Etc.



PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO

IP 68 • IK 10

SISTEMA COMPLETO

IP 67 • IK 09

MEDIDAS:

Dimensiones:

Producto:	505*305*85	mm
Cartón:	595*380*175	mm

Peso:

Neto:	4.2	kg
Bruto:	5.2	kg

Tipo de fijación:

En brazos de: Ø57~63 mm

MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

SISTEMA ÓPTICO



POLICARBONATO DE ALTA PUREZA

TORNILLERÍA



ACERO INOXIDABLE 304

VIDA ÚTIL



100,000 HORAS



ALEACIÓN DE ALUMINIO

CARCASA



INYECCIÓN DE ALUMINIO



PINTURA ELECTROSTÁTICA

Bvd Antonio Rocha Cordero #300 interior 3,
 Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx