RayHunters
energía libre

LUMINARIO SERIE

T11A

CHIP LED: SAMSUNG LH351B

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lumenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
T11A-3	180	20,700	115	4,000
T11A-4	240	27,600	115	4,000

CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 3030

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lumenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
T11A-3	180	22,860	127	4,000
T11A-4	240	30,480	127	4,000

CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 5050

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lumenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
T11A-3	180	24,480	163	4,000
T11A-4	240	32,640	163	4,000

IRC:	FACTOR DE POTENCIA:	DISTORCIÓN ARMÓNICA (THD):
≥70	0.95	<15%

SUPRESOR DE PICOS (SPD):	PROTECCIÓN DE DRIVER:	RANGO VOLTAJE DE ENTRADA:	ATENUABLE:	FORMA DE ATENUACIÓN:	PROGRAMABLE:	FORMA DE PROGRAMACIÓN:
10 KV, INTEGRADO	CORTO CIRCUITO SOBREVOLTAJE TEMPERATURA (100°C) AUTO RECUPERACIÓN	100 A 277 V	SI	CORTE DE FASE	NO	N/A

DISTRIBUCIONES LÚMINICAS RECOMENDADAS:

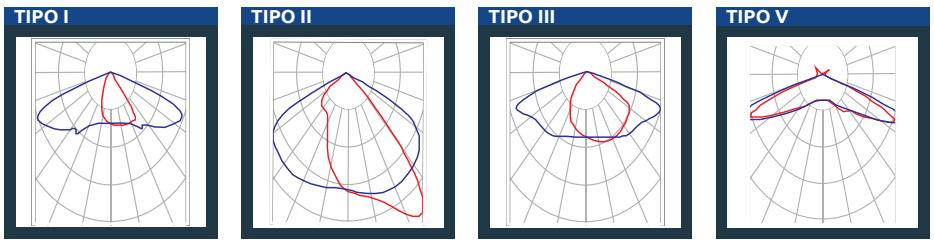

Aplicaciones:

Vialidades / Calles Secundarias / Corredores Viales / Ciclovías / Vialidades Primarias con Pabellón / Estadios
Vialidades Colectoras / Accesos Industriales / Patios de Maniobra / Estacionamientos / Accesos Industriales / Etc.

5 AÑOS DE GARANTÍA
RayHunters energía libre

PRODUCTO DESARROLLADO CON TECNOLOGÍA
HPWINNER INSIDE

PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO	SISTEMA COMPLETO
IP 68 · IK 10	IP 67 · IK 08

MEDIDAS:

pesos 3 y 4

Dimensiones:	**Producto:**	805*330*90	mm
	Cartón:	900*430*170	mm
Peso:	**Neto:**	10.5	kg
	Bruto:	12	kg
Tipo de fijación:	En brazos de:	Φ57~63	mm

MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

SISTEMA ÓPTICO	TORNILLERÍA	VIDA ÚTIL
POLICARBONATO DE ALTA PUREZA	ACERO INOXIDABLE 304	100,000 HORAS

CARCASA

ALEACIÓN DE ALUMINIO	INYECCIÓN DE ALUMINIO	PINTURA ELECTROSTÁTICA

Blvd Antonio Rocha Cordero #300 interior 3,
Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx