

LUMINARIO SERIE

TS21

CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 3030

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lumenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
TS21B	60	7,020	117	4,000
TS21C	120	15,240	127	4,000
TS21D	180	22,860	127	4,000
TS21E	240	30,480	127	4,000

CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 5050

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lumenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
TS21B	60	6,900	115	4,000
TS21C	120	19,560	163	4,000
TS21D	180	29,340	163	4,000
TS21E	240	39,120	163	4,000


IRC:
≥70

FACTOR DE POTENCIA:
0.95

DISTORCIÓN ARMÓNICA (THD):
<15%

SUPRESOR DE PICOS (SPD):	PROTECCIÓN DE DRIVER:	RANGO VOLTAJE DE ENTRADA:	ATENUABLE:	FORMA DE ATENUACIÓN:	PROGRAMABLE:	FORMA DE PROGRAMACIÓN:
10 KV, INTEGRADO	CORTO CIRCUITO SOBREVOLTAJE TEMPERATURA (100°C) AUTO RECUPERACIÓN	100 A 277 V	SI	CORTE DE FASE	NO	N/A

DISTRIBUCIONES LÚMINICAS RECOMENDADAS:

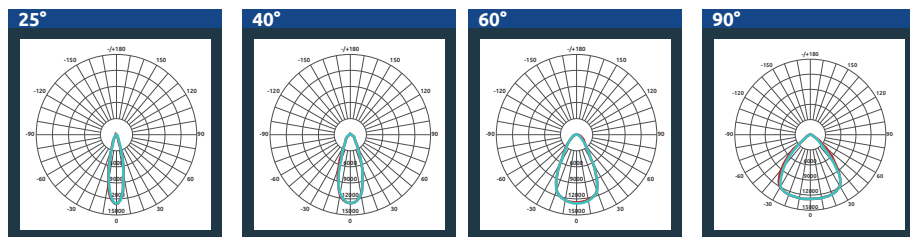

Aplicaciones:

Vialidades / Calles Secundarias / Corredores Viales / Ciclovías / Vialidades Primarias con Pabellón / Estadios
Vialidades Colectoras / Accesos Industriales / Patios de Maniobra / Estacionamientos / Accesos Industriales / Etc.



PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO	SISTEMA COMPLETO
IP 68 • IK 10	IP 66 • IK 08

MEDIDAS

MODELO:	PRODUCTO:	CARTÓN:
TS21B	265*260*220 mm	345*280*140 mm
TS21C	390*275*230 mm	405*365*150 mm

MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

SISTEMA ÓPTICO	TORNILLERÍA	VIDA ÚTIL
 POLICARBONATO DE ALTA PUREZA	 ACERO INOXIDABLE 304	 100,000 HORAS
CARCASA		
 ALEACIÓN DE ALUMINIO	 INYECCIÓN DE ALUMINIO	 PINTURA ELECTROSTÁTICA

Bvd Antonio Rocha Cordero #300 interior 3,
Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx