

LUMINARIO SERIE

TF26

CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 3030

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lúmenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
TF26A	50	5,500	110	4,000


IRC:
≥70

FACTOR DE POTENCIA:
0.95

DISTORCIÓN ARMÓNICA (THD):
<15%


SUPRESOR DE PICOS (SPD):	PROTECCIÓN DE DRIVER:	RANGO VOLTAJE DE ENTRADA:	ATENUABLE:	FORMA DE ATENUACIÓN:	PROGRAMABLE:	FORMA DE PROGRAMACIÓN:
10 KV, INTEGRADO	CORTO CIRCUITO SOBREVOLTAJE TEMPERATURA (100°C) AUTO RECUPERACIÓN	100 A 277 V	NO	N/A	NO	N/A

DISTRIBUCIONES LÚMINICAS RECOMENDADAS:

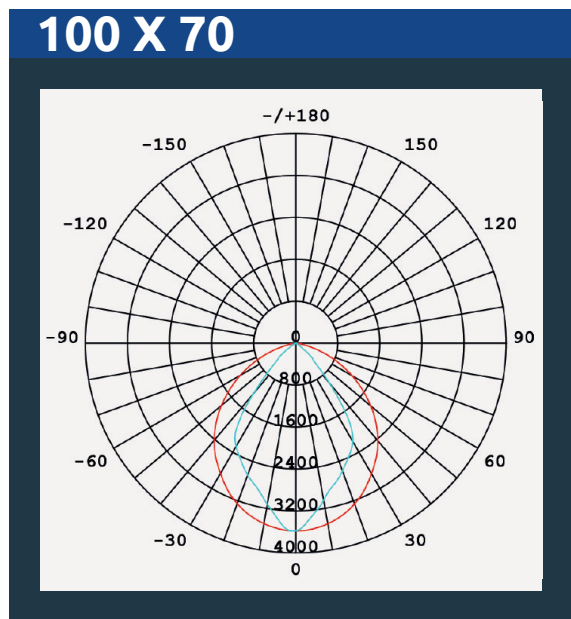

Aplicaciones:

Vialidades / Calles Secundarias / Corredores Viales / Ciclovías / Vialidades Primarias con Pabellón / Estadios
Vialidades Colectoras / Accesos Industriales / Patios de Maniobra / Estacionamientos / Accesos Industriales / Etc.

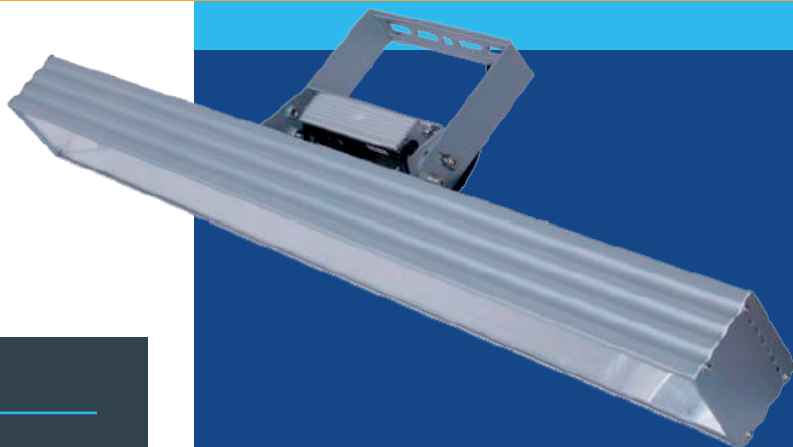

PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO
IP 68 • IK 10

SISTEMA COMPLETO
IP 66 • IK 08

MEDIDAS:

Dimensiones:

Producto: 1000*100*260 mm
Cartón: 1040*140*175 mm

Peso:

Neto: 4.8 kg
Bruto: 5.0 kg

MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

SISTEMA ÓPTICO
POLICARBONATO DE ALTA PUREZA

TORNILLERÍA
ACERO INOXIDABLE 304

VIDA ÚTIL
100,000 HORAS

CARCASA
ALEACIÓN DE ALUMINIO

INYECCIÓN DE ALUMINIO

PINTURA ELECTROSTÁTICA

Bvd Antonio Rocha Cordero #300 interior 3,
Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx