

LUMINARIO SERIE

TF29

CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 3030

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lumenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
TF29C	80	10,960	137	4,000
	100	13,000	130	4,000
	120	15,000	125	4,000
	150	20,250	135	4,000
TF29D	180	24,300	135	4,000
	200	26,000	130	4,000
	240	31,200	130	4,000


IRC:
≥70%

FACTOR DE POTENCIA:
0.95%

DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD):
<15%

SUPRESOR DE PICOS (SPD):	PROTECCIÓN DE DRIVER:	RANGO VOLTAJE DE ENTRADA:	ATENUABLE:	FORMA DE ATENUACIÓN:	PROGRAMABLE:	FORMA DE PROGRAMACIÓN:
6 KV, INTEGRADO	CORTO CIRCUITO SOBREVOLTAJE TEMPERATURA (100°C) AUTO RECUPERACIÓN	100 A 240 V	NO	N/A	NO	N/A

DISTRIBUCIÓN LÚMINICA:

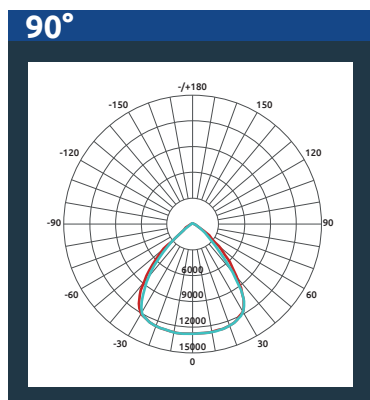

Aplicaciones:

Vialidades / Calles Secundarias / Corredores Viales / Ciclovías / Vialidades Primarias con Pabellón / Estadios
Vialidades Colectoras / Accesos Industriales / Patios de Maniobra / Estacionamientos / Accesos Industriales / Etc.



PROTECCIONES: SISTEMA COMPLETO

IP 66 • IK 08
40

MEDIDAS

MODELO:	PRODUCTO:	CARTÓN:
TF29C	Φ315 mm / 180 mm	360*360*215 mm
TF29D	Φ365 mm / 190 mm	410*410*230 mm

MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

SISTEMA ÓPTICO	TORNILLERÍA	VIDA ÚTIL
 POLICARBONATO DE ALTA PUREZA	 ACERO INOXIDABLE 304	 100,000 HORAS
CARCASA		
 ALEACIÓN DE ALUMINIO	 INYECCIÓN DE ALUMINIO	 PINTURA ELECTROSTÁTICA

Bvd Antonio Rocha Cordero #300 interior 3,
Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx