

LUMINARIO SERIE

FL2H - MARITIMO

CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 5050

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lúmenes):	EFICACIA LUMÍNICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
FL2H-1	60	9,300	155	5,000
FL2H-3	120	19,560	163	5,000
FL2H-6	180	31,500	175	5,000
FL2H-4	240	41,200	175	5,000
FL2H-5	300	52,500	175	5,000
FL2H-6	360	63,000	175	5,000
FL2H-7	420	73,500	175	5,000
FL2H-8	480	84,000	175	5,000


IRC:
≥70

FACTOR DE POTENCIA:
0.95

DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD):
<15%

SUPRESOR DE PICOS (SPD):	PROTECCIÓN DE DRIVER:	RANGO VOLTAJE DE ENTRADA:	ATENUABLE:	FORMA DE ATENUACIÓN:	PROGRAMABLE:	FORMA DE PROGRAMACIÓN:
6 KV, INTEGRADO	CORTO CIRCUITO SOBREVOLTAJE TEMPERATURA (100°C) AUTO RECUPERACIÓN	100 - 277 V 347 - 480 V	SI	CORTE DE FASE	NO	N/A

DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA:

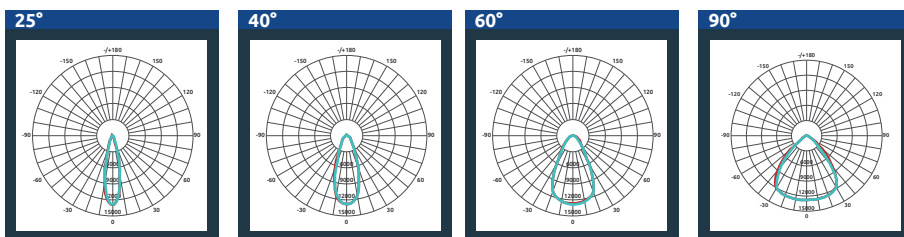

Aplicaciones:

Vialidades / Calles Secundarias / Corredores Viales / Ciclovías / Vialidades Primarias con Camellón / Estadios
Vialidades Colectoras / Accesos Industriales / Patios de Maniobra / Estacionamientos / Accesos Industriales / Etc.



PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO



SISTEMA COMPLETO



MEDIDAS

MODELO:	PRODUCTO:	CARTÓN:
FL2H-1	300*145*350 mm	440*230*185 mm
FL2H-2	300*215*350 mm	440*250*235 mm
FL2H-3	300*295*350 mm	440*330*235 mm
FL2H-4	300*375*350 mm	440*410*235 mm
FL2H-5	300*430*355 mm	505*440*235 mm
FL2H-6	300*480*355 mm	575*440*235 mm
FL2H-7	300*560*355 mm	655*440*235 mm
FL2H-8	300*640*355 mm	735*440*235 mm

MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

SISTEMA ÓPTICO



POLICARBONATO DE ALTA PUREZA

TORNILLERÍA



ACERO INOXIDABLE 304

VIDA ÚTIL



100,000 HORAS



ALEACIÓN DE ALUMINIO



INYECCIÓN DE ALUMINIO



PINTURA ELECTROSTÁTICA

Bvd Antonio Rocha Cordero #300 interior 3,
Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx