

# LUMINARIO SERIE FL8A



## CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 5050


| MODELO: | POTENCIA (W): | LÚMENES TOTALES (lúmenes): | EFICACIA LÚMINICA (lm/watts): | TEMPERATURA DE COLOR CCT (K): |
|---------|---------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| FL8A    | 120           | 20,040                     | 167                           | 4,000                         |

## Opciones: Receptaculo nema 3 y 7 pines / Control por fotocelda

| IRC: | FACTOR DE POTENCIA: | DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD): |
|------|---------------------|----------------------------|
| ≥70  | 0.95                | <15%                       |

| SUPRESOR DE PICOS (SPD): | PROTECCIÓN DE DRIVER:   | RANGO VOLTAJE DE ENTRADA: | ATENUABLE: | FORMA DE ATENUACIÓN: | PROGRAMABLE: | FORMA DE PROGRAMACIÓN: |
|--------------------------|---|---------------------------|------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 10 KV, INTEGRADO         | CORTO CIRCUITO SOBREVOLTAJE TEMPERATURA (100°C) AUTO RECUPERACIÓN | 100 A 277 V               | SI         | CORTE DE FASE        | NO           | N/A                    |

## DISTRIBUCIÓN LÚMINICA:

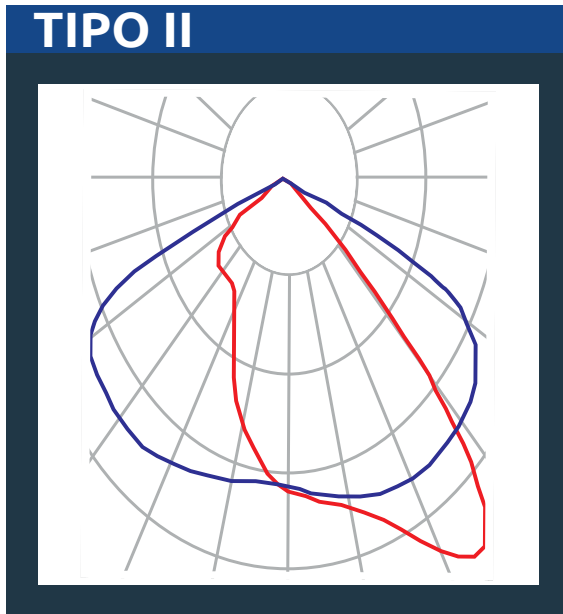

## Aplicaciones:

Vialidades / Calles Secundarias / Corredores Viales / Ciclovías / Vialidades Primarias con Pabellón / Estadios Vialidades Colectoras / Accesos Industriales / Patios de Maniobra / Estacionamientos / Accesos Industriales / Etc.



## PROTECCIONES:

| SISTEMA ÓPTICO | SISTEMA COMPLETO |
|----------------|------------------|
| IP 68 • IK 10  | IP 66 • IK 08    |

## MEDIDAS:

| Dimensiones:      | Producto:     | 555*330*185 | mm |
|-------------------|---------------|-------------|----|
|                   | Cartón:       | 430*430*210 | mm |
| Peso:             | Neto:         | 5.7         | kg |
|                   | Bruto:        | 7.0         | kg |
| Tipo de fijación: | En brazos de: | Φ57~63      | mm |

## MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

| SISTEMA ÓPTICO               | TORNILLERÍA           | VIDA ÚTIL              |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| POLICARBONATO DE ALTA PUREZA | ACERO INOXIDABLE 304  | 100,000 HORAS          |
| <b>CARCASA</b>               |                       |                        |
| ALEACIÓN DE ALUMINIO         | INYECCIÓN DE ALUMINIO | PINTURA ELECTROSTÁTICA |

Bvd Antonio Rocha Cordero #300 interior 3, Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx