

LUMINARIO SERIE

TF21

CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 3030

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lúmenes):	EFICACIA LUMÍNICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
TF21B	80	10,640	133	5,000
	100	12,700	127	5,000
TF21C	120	15,960	133	5,000
	150	19,050	127	5,000
TF21D	180	23,400	130	5,000
	200	25,400	127	5,000


IRC:
≥70

FACTOR DE POTENCIA:
0.95

DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD):
<15%

SUPRESOR DE PICOS (SPD):	PROTECCIÓN DE DRIVER:	RANGO VOLTAJE DE ENTRADA:	ATENUABLE:	FORMA DE ATENUACIÓN:	PROGRAMABLE:	FORMA DE PROGRAMACIÓN:
6 KV, INTEGRADO	CORTO CIRCUITO SOBREVOLTAJE TEMPERATURA (100°C) AUTO RECUPERACIÓN	100 A 277 V	SI	CORTE DE FASE	NO	N/A

DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA:

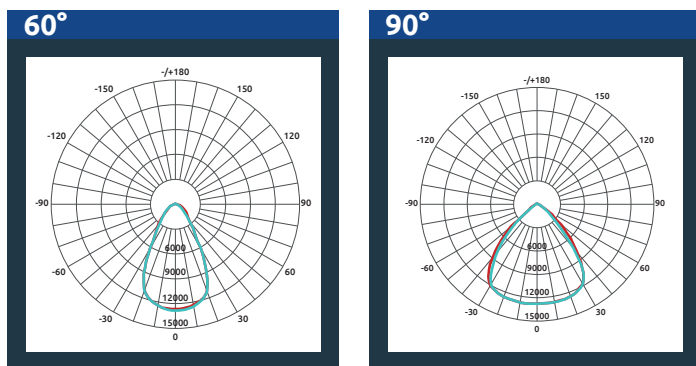

Aplicaciones:

Vialidades / Calles Secundarias / Corredores Viales / Ciclovías / Vialidades Primarias con Camellón / Estadios
Vialidades Colectoras / Accesos Industriales / Patios de Maniobra / Estacionamientos / Accesos Industriales / Etc.



PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO



SISTEMA COMPLETO



MEDIDAS

MODELO:	PRODUCTO:	CARTÓN:
TF21B	Φ330*245*25	370*370*275 mm
TF21C	Φ380*285*30	420*420*305 mm
TF21D	Φ415*300*25	455*455*330 mm

MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

SISTEMA ÓPTICO



POLICARBONATO DE ALTA PUREZA

TORNILLERÍA



ACERO INOXIDABLE 304

VIDA ÚTIL



100,000 HORAS

CARCASA



ALEACIÓN DE ALUMINIO



INYECCIÓN DE ALUMINIO



PINTURA ELECTROSTÁTICA

Bvd Antonio Rocha Cordero #300 interior 3,
Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx