

LUMINARIO SERIE

TF51A

CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 5050

MODELO:	POTENCIA (W):	PPF/W (μmol/J):	PPF (μmol/s):
TF51A-N3	240	2.56	614.3
TF51A-N4	320	2.59	829.5

IRC:
≥70


FACTOR DE POTENCIA:
0.95

DISTORCIÓN ARMÓNICA (THD):
<15%

SUPRESOR DE PICOS (SPD):	PROTECCIÓN DE DRIVER:	RANGO VOLTAJE DE ENTRADA:	ATENUABLE:	FORMA DE ATENUACIÓN:	PROGRAMABLE:	FORMA DE PROGRAMACIÓN:
6 KV, INTEGRADO	CORTO CIRCUITO SOBREVOLTAJE TEMPERATURA (100°C) AUTO RECUPERACIÓN	277 A 480 V	SI	CORTE DE FASE	NO	N/A

DISTRIBUCIONES LÚMINICAS RECOMENDADAS:

130X130

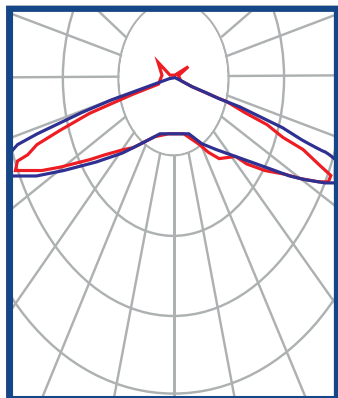

Aplicaciones:

Vialidades / Calles Secundarias / Corredores Viales / Ciclovías / Vialidades Primarias con Pabellón / Estadios
Vialidades Colectoras / Accesos Industriales / Patios de Maniobra / Estacionamientos / Accesos Industriales / Etc.



PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO
IP 68 • IK 10

SISTEMA COMPLETO
IP 66 • IK 08
67

MEDIDAS:

COLOCAR MEDIDAS 3 Y 4

Dimensiones:	Producto:	750*90*165	mm
	Cartón:	865*170*200	mm
Peso:	Neto:	3.7	kg
	Bruto:	4.1	kg

MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

SISTEMA ÓPTICO



POLICARBONATO
DE ALTA PUREZA

TORNILLERÍA



ACERO
INOXIDABLE 304

VIDA ÚTIL



100,000
HORAS



ALEACIÓN
DE ALUMINIO



INYECCIÓN
DE ALUMINIO



PINTURA
ELECTROSTÁTICA

CARCASA

Bvd Antonio Rocha Cordero #300 interior 3,
Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx