

DEPORTIVO




LUMINARIO SERIE

FL40A



NOM

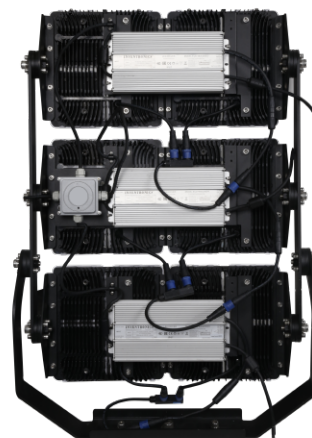

PARÁMETROS TÉCNICOS

CHIP LED	LUMILEDS LUXEON 5050			LUMILEDS LUXEON 3030		
	2	4	6	2	4	6
CANTIDAD DE MÓDULOS	2	4	6	2	4	6
POTENCIA	500 W	1,000 W	1,500 W	500 W	1,000 W	1,500 W
EFICACIA	150 lm/w			125 lm/w		
FLUJO TOTAL	75,000 LM	150,000 LM	225,000 LM	62,500 LM	125,000 LM	187,500 LM
TCC DISPONIBLE	3,000 K / 4,000 K / 5,000 K / 5,700 K					
VOLTAJE DE ENTRADA	100-277 Vac					
FRECUENCIA	50/60 Hz					
FACTOR DE POTENCIA	0.95					
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40~+45°C					
CRI	>70					
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<15%					
SUPRESIÓN DE PICOS (SPD)	10KV INTEGRADO					
PROTECCIÓN DEL DRIVER	Corto circuito sobrevoltaje de temperatura (100°C) auto recuperación					

PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO



SISTEMA COMPLETO



(444) 799 2462
ventas@rayhunters.com.mx


www.rayhunters.com.mx

LUMINARIO SERIE
FL40A




DISTRIBUCIONES LUMINICAS RECOMENDADAS:


CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 5050



CURVA 25°




CURVA 40°





CURVA 60°

CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 3030



CURVA 12°

DIMENSIONES



WATTS	L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.*(Kg)
500 W	260	600	112	9.6
1,000 W	545	600	112	19,3
1,500 W	830	600	112	29.7

