

VIALIDADES



LUMINARIO SERIE
T29B

CON OPCIÓN A FOTOCELDA




PARÁMETROS TÉCNICOS


CHIP LED	LUMILEDS LUXEON 5050
CANTIDAD DE MODULOS	1
POTENCIA	60 W
EFICACIA	148 LM/W
FLUJO TOTAL	8,880 LM
TCC DISPONIBLE	4,000 K / 5,000 K
VOLTAJE DE ENTRADA	100-277 V
FRECUENCIA	50/60 Hz
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<15%
FACTOR DE POTENCIA	0.95
CRI	≥70
SUPRESIÓN DE PICOS (SPD)	10 KV integrado
PROTECCIÓN DE DRIVER	Corto circuito sobrevoltaje temperatura (100°c) auto recuperación



CURVA TIPO IIM



DIMENSIONES

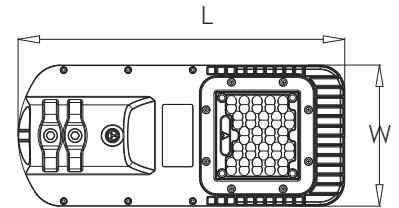

L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.*(Kg)
380	165	180	2.7

PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO



SISTEMA COMPLETO



(444) 799 2462
ventas@rayhunters.com.mx

www.rayhunters.com.mx