

VIALIDADES



LUMINARIO SERIE  
**T33B**


CON FOTOCELDA




PARÁMETROS TÉCNICOS			
CHIP LED	LUMILEDS LUXEON 5050		
CANTIDAD DE MODULOS	1		
POTENCIA	75 W	90 W	100 W
EFICACIA	159 LM/W	151 LM/W	149 LM/W
FLUJO TOTAL	11,925 LM	13,590 LM	14,900 LM
DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA	Tipo II Media		
TCC DISPONIBLE	4,000 K y 5,000 K		
VOLTAJE DE ENTRADA	100-277 V		
FRECUENCIA	50/60 Hz		
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40~+50°C		
FACTOR DE POTENCIA	0.95		
CRI	≥70		
SUPRESIÓN DE PICOS (SPD)	10 KV		



CURVA TIPO III



DIMENSIONES

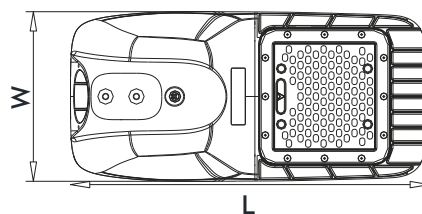

L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.*(Kg)
465	220	155	3.9

PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO



SISTEMA COMPLETO



(444) 799 2462  
ventas@rayhunters.com.mx

www.rayhunters.com.mx