


INDUSTRIAL




LUMINARIO SERIE
TF33

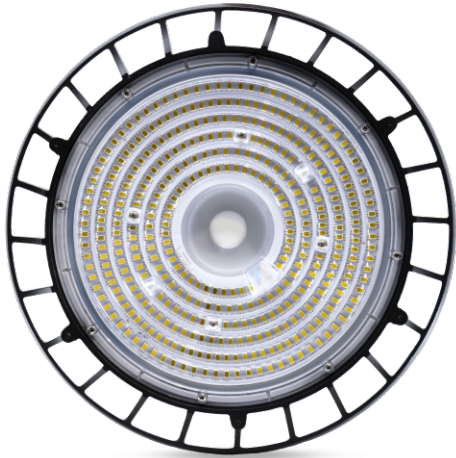


PARÁMETROS TÉCNICOS

CHIP LED	LUMILEDS LUXEON 3030					
CANTIDAD DE MÓDULOS	1					
POTENCIA	80 W	100 W	120 W	150 W	180 W	200 W
EFICACIA	170 lm/w					
FLUJO TOTAL	13,600	17,000	20,400	25,500	30,600	34,000
DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA	90°					
TCC DISPONIBLE	5,000k					
VOLTAJE DE ENTRADA	100-277 Vac					
FRECUENCIA	50/60 Hz					
FACTOR DE POTENCIA	0.95					
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40~+50°C					
CRI	>70					
SUPRESIÓN DE PICOS (SPD)	10KV INTEGRADO					
PROTECCIÓN DEL DRIVER	Corto circuito sobrevoltaje de temperatura (100°C) auto recuperación					

CURVA 90°

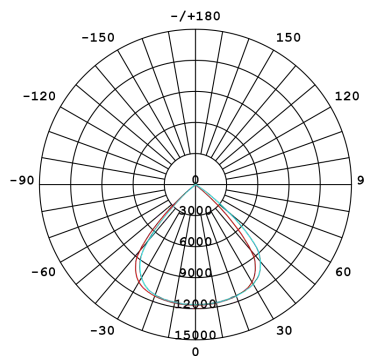

DIMENSIONES

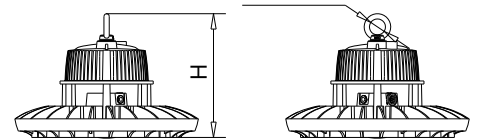

L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.*(Kg)
370	370	275	3.6

PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO



SISTEMA COMPLETO



(444) 799 2462
ventas@rayhunters.com.mx

www.rayhunters.com.mx