


LUMINARIO SERIE
TF63




PARÁMETROS TÉCNICOS

CHIP LED	LUMILEDS LUXEON 5050		
CANTIDAD DE MÓDULOS	1	2	3
POTENCIA	60 W	120 W	180 W
EFICACIA	163 lm/w		
FLUJO TOTAL	9,780 LM	19,560 LM	29,340 LM
DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA	Tipo II		
TCC DISPONIBLE	4,000 K y 5,000 K		
VOLTAJE DE ENTRADA	100-277 Vac		
FRECUENCIA	50/60 Hz		
FACTOR DE POTENCIA	0.95		
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40-50°C		
CRI	>70		
SUPRESIÓN DE PICOS (SPD)	10KV INTEGRADO		
PROTECCIÓN DEL DRIVER	Corto circuito sobrevoltaje de temperatura (100°C) auto recuperación		

CURVA TIPO II

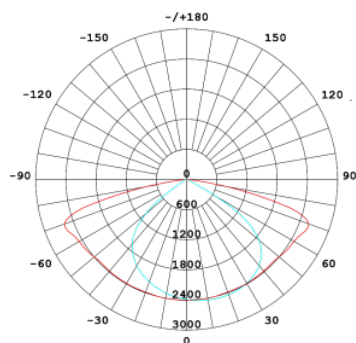

DIMENSIONES

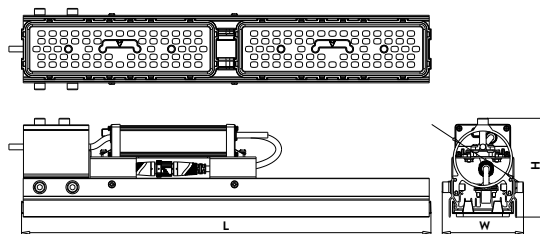

L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.* (Kg)
240	100	120	1.7
500	100	120	2.6
760	100	120	3.7

PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO



SISTEMA COMPLETO



(444) 799 2462
ventas@rayhunters.com.mx