

VIALIDADES



LUMINARIO SERIE
T33D

T33D-3-84-56-4000-25000-150


CON FOTOCELDA




PARÁMETROS TÉCNICOS

CHIP LED	LUMILEDS LUXEON 5050
CANTIDAD DE MODULOS	1
POTENCIA	150 W
EFICACIA	149 LM/W
FLUJO TOTAL	22,350 LM
DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA	Tipo II Media
TCC DISPONIBLE	4,000 K
VOLTAJE DE ENTRADA	100-277 V
FRECUENCIA	50/60 Hz
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40~+50°C
FACTOR DE POTENCIA	0.95
CRI	≥70
SUPRESIÓN DE PICOS (SPD)	10 KV

CURVA TIPO II

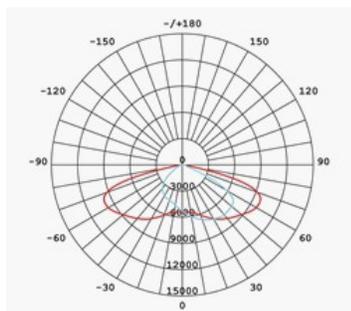

DIMENSIONES

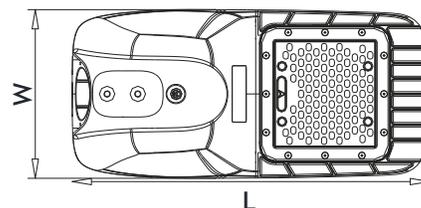

L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W. (Kg)
565	235	130	3.4

PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO



SISTEMA COMPLETO



(444) 799 2462
ventas@rayhunters.com.mx

www.rayhunters.com.mx