

VIALIDADES



LUMINARIO SERIE

COLONIAL



NOM



PARÁMETROS TÉCNICOS

PARÁMETROS TÉCNICOS	
CHIP LED	LUMILEDS LUXEON 5050
CANTIDAD DE MODULOS	2
POTENCIA	60 W
EFICACIA	200 LM/W
FLUJO TOTAL	12,000 LM
DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA	Curva Tipo II, III y V
TCC DISPONIBLE	4,000 K
VOLTAJE DE ENTRADA	100-277 V
FRECUENCIA	50/60 Hz
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<15%
FACTOR DE POTENCIA	0.95
CRI	≥70
SUPRESIÓN DE PICOS (SPD)	10 KV
PROTECCIÓN DE DRIVER	Corto circuito sobrevoltaje temperatura (100°C) auto recuperación

PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO



SISTEMA COMPLETO



(444) 799 2462
ventas@rayhunters.com.mx


www.rayhunters.com.mx

LUMINARIO SERIE


COLONIAL




DISTRIBUCIONES LUMINICAS RECOMENDADAS:

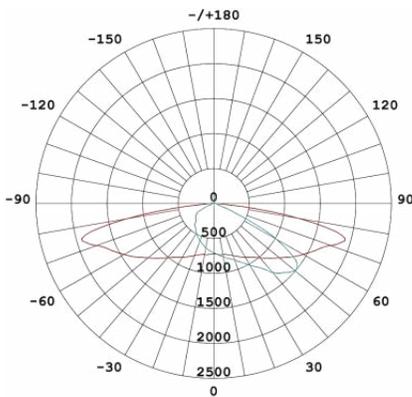

CURVA TIPO II

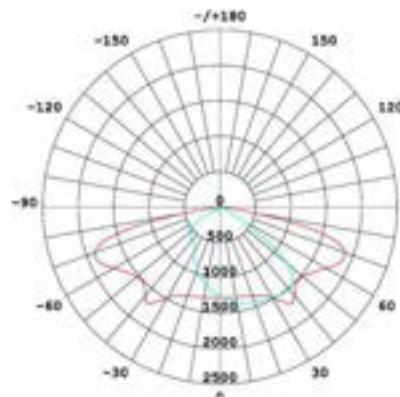

CURVA TIPO III

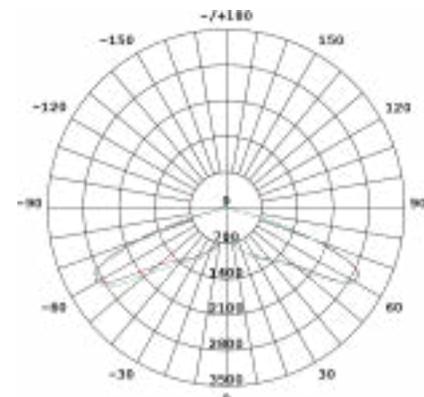

CURVA TIPO V

DIMENSIONES

L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.*(Kg)
450	440	495	6

