

VIALIDADES



LUMINARIO SERIE

T2Q

CON FOTOSENSOR



PAESE
Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico


NOM




PARÁMETROS TÉCNICOS

CHIP LED	LUMILEDS LUXEON 5050
CANTIDAD DE MODULOS	1
POTENCIA	100 W
EFICACIA	168 LM/W
FLUJO TOTAL	16,800LM
TCC DISPONIBLE	4,000 K
VOLTAJE DE ENTRADA	100-277 V
FRECUENCIA	50/60 Hz
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40~+50°C
FACTOR DE POTENCIA	0.95
CRI	≥70
SUPRESIÓN DE PICOS (SPD)	10 KV integrado
PROTECCIÓN DE DRIVER	Coito ciícmto sobievoltaje tenpeiatmía (100°C) amto recompeación

CURVA TIPO II MEDIA



DIMENSIONES

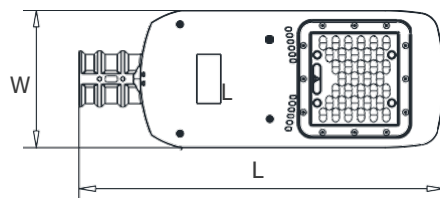

L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.*(Kg)
550	205	96	2.7

PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO

IP 68 • IK 10

SISTEMA COMPLETO

IP 67 • IK 08



(444) 799 2462
ventas@rayhunters.com.mx

www.rayhunters.com.mx