

AVENUE T2Q-1B 24V

11,000 LÚMENES DURANTE 12 HORAS

AVENUE-1B-11000-T2Q-12H-CH-265-24-45-F-L

SISTEMA CONFIGURACIÓN A 24V

SUMINISTRO DE SISTEMA AUTÓNOMO DE ILUMINACIÓN TIPO ISLA DE 1 BRAZO


MODELO DE LUMINARIA:	T2Q
VOLTAJE BATERÍA:	25.6 V
CAPACIDAD DE BATERIA:	45 A-h
PANEL:	265 watts
FLUJO LUMINARIA:	11,000 lúmenes (por cada luminaria)
DÍA DE RESERVA	1.4 días
FACTOR DE GENERACIÓN:	1.4 (veces el consumo diario)

ESTRUCTURA METÁLICA PARA COLOCACIÓN DE PANEL(ES),
CON ÁNGULO ESTRUCTURAL SOLDADO DE 360 GRADOS DE
MOVIMIENTO

ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE ACERO QUE INCLUYEN:

ROTACIONAL Y ÁNGULO ADECUADO A LA UBICACIÓN
GEOGRÁFICA;
SOPORTE PARA GABINETE DE CONTROL;
BRAZO ADAPTADO SEGUN LA APLICACION.
SOPORTE DE GABINETE EN PORTAPANEL.
TORNILLERÍA PARA SUJECIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS

DISTRIBUCIÓN LÚMINICA:

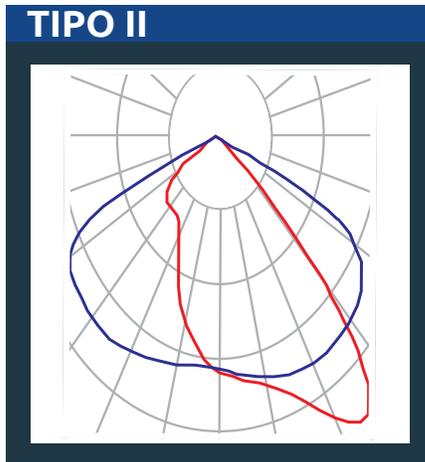

PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO
IP 68 • IK 10

SISTEMA COMPLETO
IP 67 • IK 08

MEDIDAS:

Dimensiones:	Producto:	550*205*95	mm
	Cartón:	600*255*135	mm
Peso:	Neto:	2.7	kg
	Bruto:	3.3	kg
Tipo de fijación:	En brazos de:	Φ57~63	mm

MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

SISTEMA ÓPTICO



POLICARBONATO
DE ALTA PUREZA

TORNILLERÍA



ACERO
INOXIDABLE 304

VIDA ÚTIL



50,000
HORAS



ALEACIÓN
DE ALUMINIO



INYECCIÓN
DE ALUMINIO



PINTURA
ELECTROSTÁTICA

CARCASA

Bvd Antonio Rocha Cordero #300 interior 3,
Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx