

INDUSTRIAL



LUMINARIO SERIE

FL37A




NOM




PARÁMETROS TÉCNICOS

CHIP LED	LUMILEDS LUXEON 3030
CANTIDAD DE MODULOS	1
POTENCIA	20 W
EFICACIA	140 LM/W
FLUJO TOTAL	2,800 LM
TCC DISPONIBLE	4,000 K
VOLTAJE DE ENTRADA	100-277 V
FRECUENCIA	50/60 Hz
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<15%
FACTOR DE POTENCIA	0.95
CRI	≥70 RA
SUPRESIÓN DE PICOS (SPD)	10 KV
PROTECCIÓN DE DRIVER	Corto circuito sobrevoltaje temperatura (100°C) auto recuperación

CURVA 125Dx100D1873



DIMENSIONES

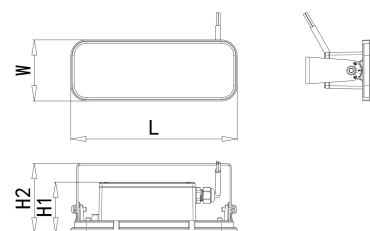

L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.* (Kg)
305	175	170	3.5

PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO



SISTEMA COMPLETO



(444) 799 2462
ventas@rayhunters.com.mx

www.rayhunters.com.mx